

# ガス工事（標準モデル）の参考見積額について


## 標準モデル参考見積額

116,930 円（税込み：10%）

- ・参考見積額は、経済産業省が作成した標準モデルに基づき算定し、経済産業省からの要請に応じて公表するものです。（見積条件等は別紙をご覧ください。）
- ・参考見積額は、お客さま敷地内のガス工事の金額です。ガス本支管の負担金が発生する場合の費用やガス機器の金額は含まれておりません。
- ・見積金額は、見積条件等で変動いたしますので標準モデル参考見積額とは異なる場合があります。

# 内管工事の標準モデル（見積条件等）

内管工事見積用平面図

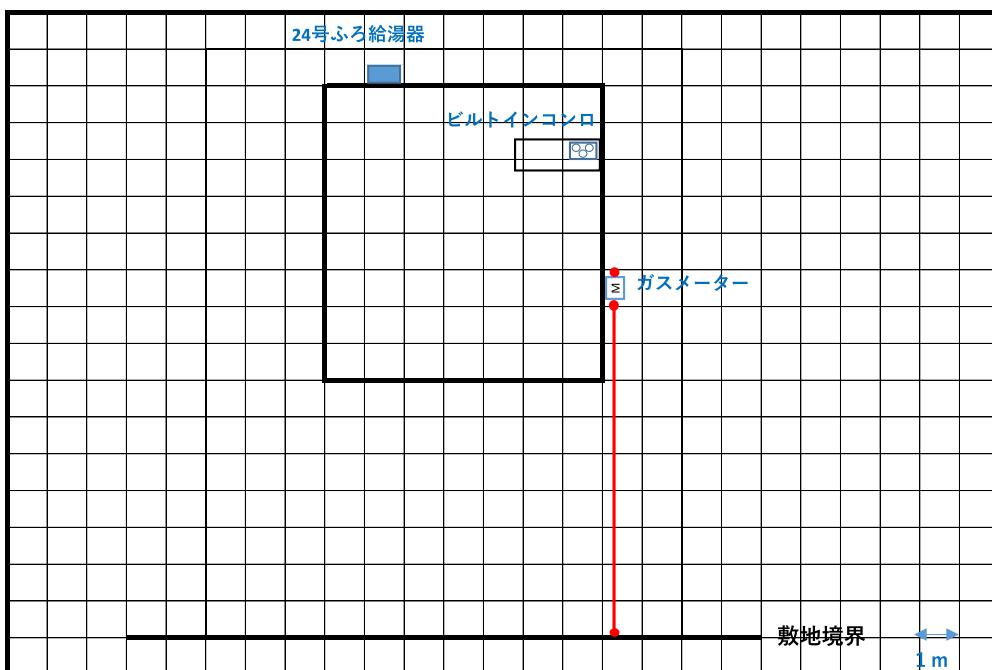

## 見積条件

- 新築の戸建木造住宅
- ガス機器：2台（設計対象は、以下のガス流量とする）
  - ①24号ふろ給湯器【ガス消費量（ガス流量）⇒ 給湯3.71m<sup>3</sup>/h、風呂0.92m<sup>3</sup>/h】
  - ②ビルトインコンロ【ガス消費量（ガス流量）⇒ バーナA 0.35m<sup>3</sup>/h、バーナB 0.35m<sup>3</sup>/h】
- ガスマーターまでは、P E 管の埋設配管（延長9m）
- ガスマーター以降は、フレキ管の露出配管※1、2
- 機器接続工事は見積りに含む（ガス栓は機器接続ガス栓※3）
- 外壁貫通における穴あけ及び穴補修は見積りに含まない
- 上記以外の口径、配管ルート、支持金具等の仕様は各社の標準仕様による

※1 新築の戸建木造住宅の配管標準仕様としてフレキ管を採用していない事業者は、各社の標準仕様とする。

※2 フレキ管にて床下を配管する場合は、基礎の形状は考慮せず、最短ルートで配管できるものとする。

※3 機器接続ガス栓が標準仕様ではない事業者は、各社の標準仕様とする。

## 考え方

- 内管工事費用を横比較する上で、全ての事業者において事例があると思われる一般的で最も簡易な新築戸建木造住宅を想定。
- 内管工事費用を算出するために必要なガスマーター一次側のガス管については、上記の配管ルートを示し、延長を9 mとする。
- 内管工事費用を算出するために必要なガスマーター二次側のガス管については、各社工法等の違いが想定されるため、機器配置を上図の通りとすることを前提とした上で、配管ルート、管種、口径、延長等は、各社の標準仕様とする。